



Παρόμοιο με το σχήμα

Φύλλο στοιχείων

Υδραυλικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας P_N	1 bar
Ελάχ. θερμοκρασία υγρού T_{min}	5 °C
Μέγ. θερμοκρασία υγρού T_{max}	35 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ελάχ. T_{min}	5 °C
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος T_{max}	40 °C
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού, για λίγο έως 5 λεπτά T	35 °C
στάθμη ηχητικής πίεσης	52,4 dB
Ενεργός όγκος V	1 l
Θρυματιστής	ναί

Στοιχεία κινητήρα

Ηλεκτρική σύνδεση	1~230 V, 50 Hz
Ονομαστικό ρεύμα I_N	1,9 A
Φάση	1
Ονομαστική ταχύτητα n	2900 1/min
Αριθμός πόλων	2
Τρόπος ενεργοποίησης	Απευθείας Online (DOL)
Μέγ. συχνότητα εκκινήσεων t	100 1/h
Απορροφώμενη ισχύς $P_1(Q=μέγ.)$ της επιλ. πτερωτής * αριθμός αντλιών P_1	400 W
Κατηγορία μόνωσης	F
Βαθμός προστασίας	IP44


Υλικά

Κέλυφος αντλίας	PP-GF30
Πτερωτή	PA66-GF15
Υλικό κινητήρα	PP-GF30

Διαστάσεις εγκατάστασης

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης	DN 40
Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη	DN 32/28/22


Χαρακτηριστικά διαγράμματα

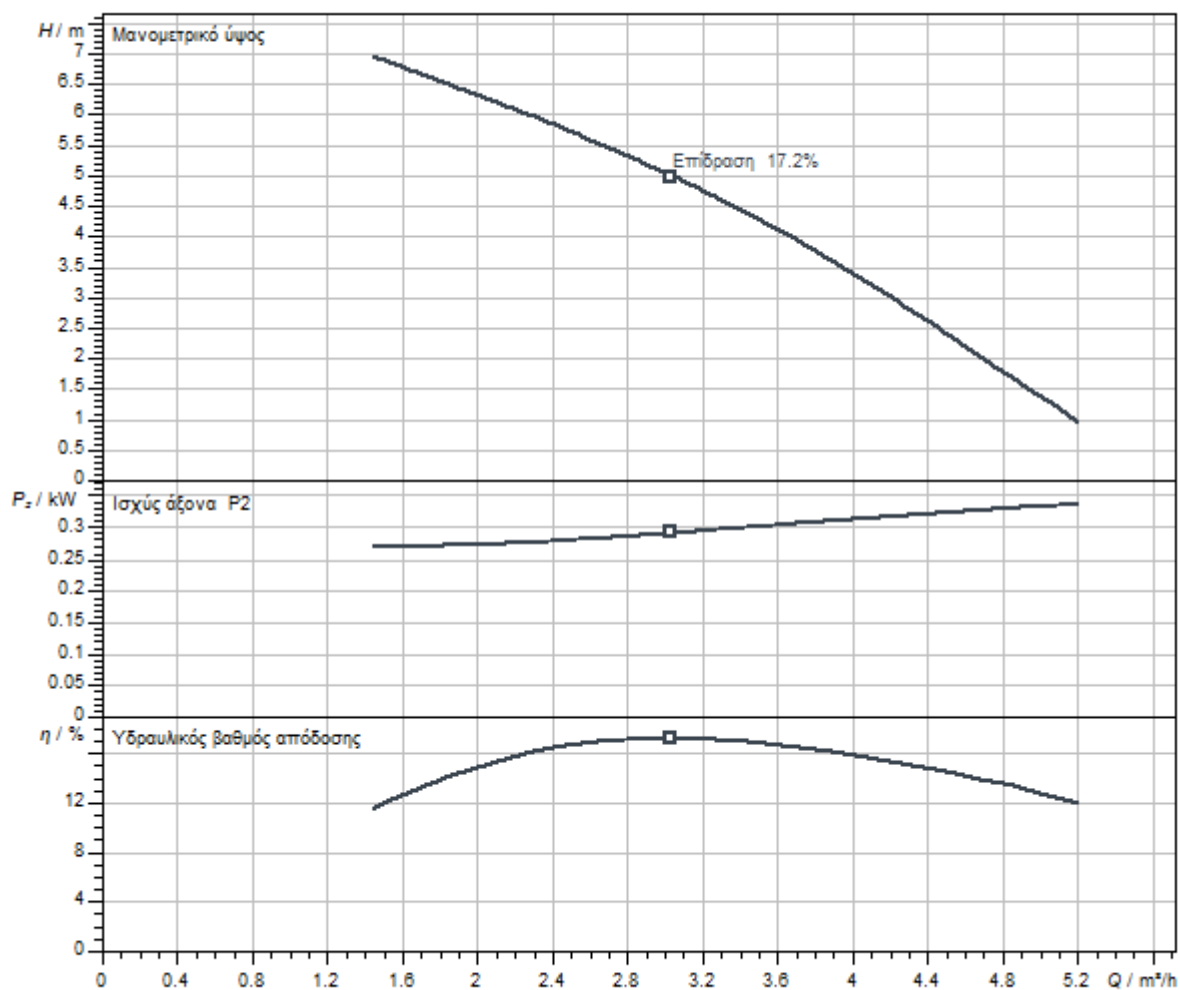

Υγρό	Water 100 %
Θερμοκρασία υγρού T	20.00 °C
Στροφές στο σημείο λειτουργίας	2950 1/min

Διαστάσεις και σχέδια διαστάσεων

HiSewlift 3-35

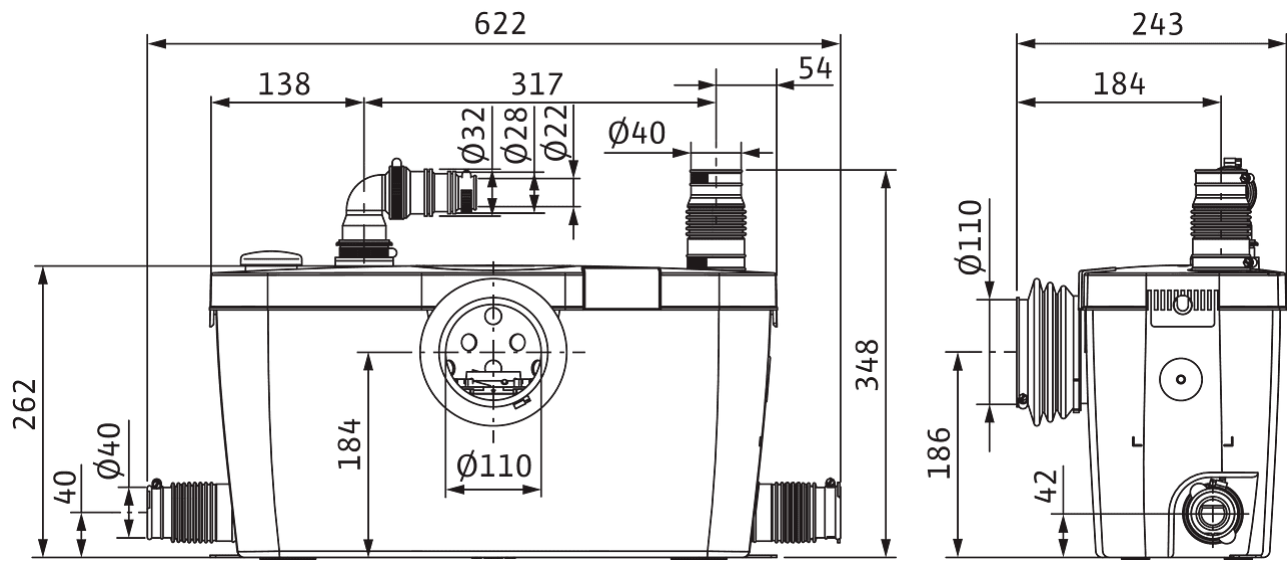

Τεχνική περιγραφή

Έτοιμο για σύνδεση, αθόρυβο, αυτόματο συγκρότημα άντλησης λυμάτων κατά EN 12050-3, με όλες τις απαιτούμενες διατάξεις διασύνδεσης και ελέγχου.

Εξαρτήματα της εγκατάστασης:

- > Αξιόπιστη υποβρύχια αντλία με κοπτήρα
- > Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
- > Φίλτρο ενεργού άνθρακα
- > Ασφάλεια υπερχειλίσσης
- > Ευέλικτα στόμια σύνδεσης

Σύνδεση για επιδαπέδια λεκάνη τουαλέτας και έως τρεις επιπλέον συνδέσεις (νιπτήρας, ντους, μπιντέ).

Κατά την εγκατάσταση πρέπει να τηρείτε τα τοπικά πρότυπα και κανονισμούς (π.χ. στη Γερμανία το DIN 1986).

Προαιρετικά διατίθεται συναγερμός που χρειάζεται ηλεκτρικό δίκτυο.

Επιτρεπόμενο πεδίο εφαρμογής

Θερμοκρασία υγρού T	5 °C
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού, για λίγο έως 5 λεπτά T	35 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος T	5 °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας P_N	1 bar

Στοιχεία κινητήρα

Ηλεκτρική σύνδεση	1~230 V, 50 Hz
Ανοχή τάσης	±10 %
Ονομαστική ισχύς P_2	0,4 kW
Ονομαστική ταχύτητα n	2900 1/min
Ονομαστικό ρεύμα I_N	1,9 A
Κατηγορία μόνωσης	F
Βαθμός προστασίας κινητήρα	IP44
Μέγ. συχνότητα εκκινήσεων t	100 1/h

Υλικά

Υλικό δοχείου	PP
Κέλυφος αντλίας	PP-GF30
Πτερωτή	PA66-GF15

Διαστάσεις εγκατάστασης

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης	DN40
Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη	DN32

Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας

Κατασκευαστής	Wilo
Ονομασία προϊόντος	HiSewlift 3-35
Καθαρό βάρος περ. m	5,7 kg
Κωδικός τεμαχίου	4191677

Υπηρεσίες

Η Wilo έχει μακροχρόνιες συνεργασίες με εγκαταστάτες και κατασκευαστές. Ένα σημαντικό μέρος της φιλοσοφίας συνεργασιών μας είναι το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Wilo. Μαζί θα αναπτύξουμε τις υπηρεσίες που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας - και με την τεχνογνωσία και τις εξατομικευμένες συμβουλές μας θα διασφαλίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις σας είναι ενεργειακά αποδοτικές, αξιόπιστες και όσο το δυνατόν πιο οικονομικές. Οι αρμόδιοι τεχνικοί σέρβις της Wilo σάς υποστηρίζουν γρήγορα, αξιόπιστα και έγκαιρα.

Προτεινόμενες υπηρεσίες σέρβις

Εκκίνηση λειτουργίας μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219412
Σέρβις Wilo-Live Assistant	2216415
Συντήρηση BASIC μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219541
Συντήρηση COMFORT μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219515
Συντήρηση PREMIUM μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219568

άλλων υπηρεσιών σέρβις

Πακέτο σέρβις L μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219720
Πακέτο σέρβις M μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219691
Πακέτο σέρβις S μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219662
Παρατεταμένη εγγύηση μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219466
Υποστήριξη έργου μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219349
Εγκατάσταση μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219384
Βελτιστοποίηση εγκατάστασης μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219279
Energy Solutions μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219314
Επισκευή μονάδων ανύψωσης λυμάτων (μεμονωμένη αντλία)	2219633